


# Aegis Padlock 3.0



## Quick Start Guide

ご利用の Aegis Padlock は、Windows® の NTFS によってフォーマットされておりご利用いただく準備ができています。

Mac OS でご利用になる場合は、互換性のある形式で再度フォーマットをしてご利用ください。

Aegis Padlock にアクセスするには、ドライブを十分電力が供給された USB ポートに接続をして、工場出荷時のパスワードである「123456」を入力して "  " を押してください。

(より高速なデータ接続をするには USB3.0 ポートを利用してください。Aegis Padlock は、USB2.0 の下位互換ももっています)






インジケータライトが「RED」から「GREEN」に変化することで、ドライブのロックが解除されてアクセスできるようになります。


### Admin パスワードをあなた自身の独自のパスワードへ変更する

あなたはドライブの管理者です。

まずはじめに工場出荷時の Admin パスワードである「123456」を独自のパスワードへ変更しましょう。変更したあなたの Admin パスワードは必ず覚えておいてください。

Admin パスワードを変更する場合は、以下の方法で行ってください

1. Admin Mode に入りましょう。ドライブを USB ポートに接続していただき、インジケータライトが「RED」に光るまでお待ちください。
2. 次に、インジケータライトが「RED」に点滅するまで、"  " と "0 ボタン" を約 5 秒程度押し続けてください。
3. Admin パスワードを入力して "  " を押してください。(工場出荷時は「123456」です)  
インジケータライトが「BLUE」に点灯したら、Admin Mode に入っています。
4. Admin Mode の間に、"  " と "9 ボタン" をインジケータライトが「BLUE」に点滅するまで押してください。
5. 新しいパスワードを本体の Keypad から入力して、"  " を押してください (最小 6 文字になります)  
インジケータライトが、「GREEN」に 3 回点滅したら成功です。
6. 再度、先ほど入力した新しいパスワードを入力して "  " を押してください。  
インジケータライトが「GREEN」に約 2 秒間点灯した後に「BLUE」の点灯したら Admin パスワードの変更は成功です。
7. Admin Mode から出て、Aegis Padlock を利用を開始するために、インジケータライトが「RED」になるまで "Cancel ボタン" を押してください。

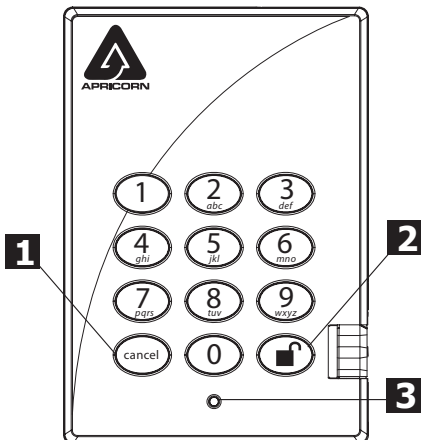

今回設定されたあなた自身のパスワードは安全な管理を行って忘れないようにしてください。もし、忘れたり、なくしてしまった場合は、ドライブへアクセスしデータを利用する方法がなくなってしまいます。

もし何か不明な点があった場合は、Aegis Padlock に保存されている User マニュアルを確認するか、Apricorn の Web サイトからマニュアルを入手して確認をしてください。

- 1** Cancel (キャンセル) ボタン
- 2**  ボタン
- 3** LED インジケータライト